


## Sub-D 9 pol Buchse **Ansicht Lötseite**



**Buchse zu M 57**

Buchse Exception	Buchse M 57
1 braun	1 leer
2 rot	2 <b>RX</b>
3 gelb	3 leer
4 <b>grün</b>	4 leer
5 blau	5 <b>Masse</b>
6 violette	6 leer
7 grau	7 leer
8 weiss	8 leer
9 <b>schwarz</b>	9 leer

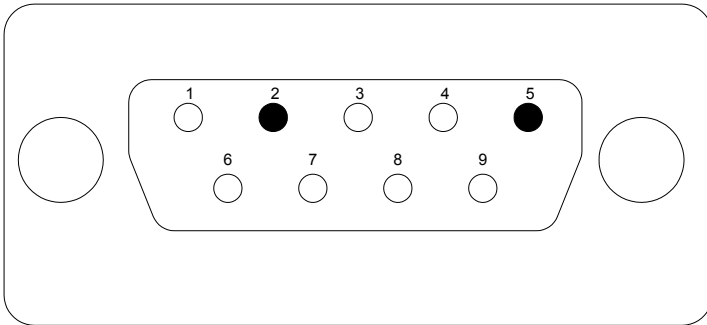

Der M 57 wird mittels modifiziertem Y-Kabel an den MR-Bus gehängt. Obige Anleitung zeigt die Verbindung auf.

Die IR-Befehle vom Visor, werden über den Exception-Verstärker zum M 57 geleitet.

### Bezugsquellen-Nachweis:

Y-D-Sub

31.415.M57

Revox (Schweiz) AG

# REVOX

## Wirediagramm M57 Exception Y-Kabel

Revox (Schweiz) AG  
Althardstrasse 146  
CH - 8105 Regensdorf Tel. +41 1 8716611

REVISION  
2.07.2002

VON Andreas Huber

DATUM 19.04.2002

www.revox.ch

Seite

1 VON 1