

Adapter Sub-D 9pol - RJ 45




Dieser Adapter dient dazu, eine Standard Ethernet-Verkabelung (EIA/TIA-T568B) als Multiroombusverbindung zu nutzen.

Die Signale werden so vom Revox MR-Sub-D Anschluss, auf RJ 45 adaptiert. Es sind die üblichen max.-Längen des MR-Buses einzuhalten. Siehe MR-Ordner.

RJ 45 Buchse	Buchse Sub D 9 pol	Signal-Belegung
1 blau	5	RX
2 orange	4	TX
3 schwarz	1	Audio left +
4 rot	2	Audio right +
5 grün	7	Audio right -
6 gelb	6	Audio left -
7 braun	3	Analog Ground
8 weiss	9	GND Data

RJ 45 Buchse

Sub-D 9 pol Buchse **Ansicht Belegung**

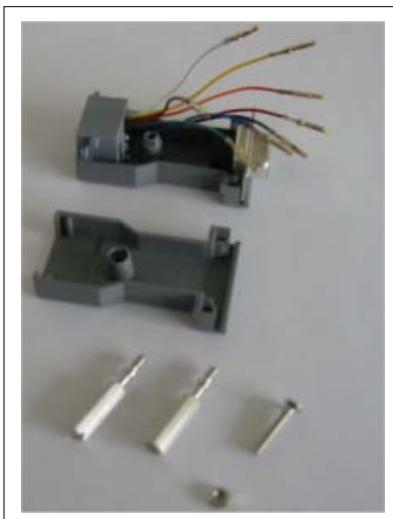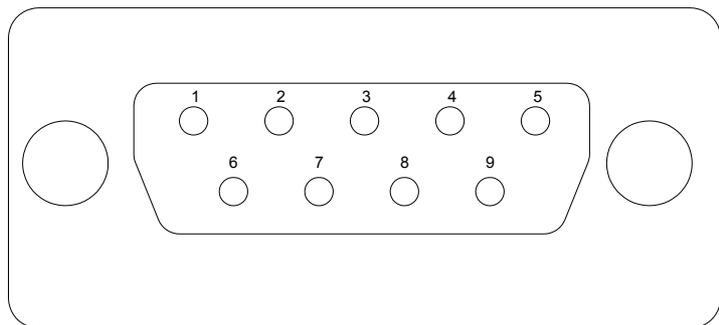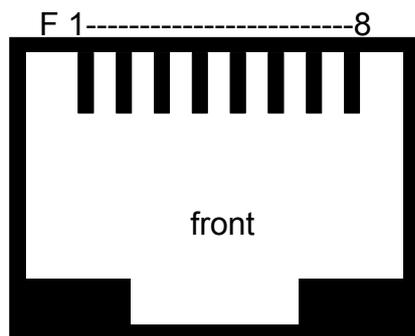

Die losen Pins werden in die entsprechende Öffnung des Sub-D Steckers gesteckt.

Vorsicht! Die Stifte rasten beim stecken ein. Sie können danach nicht mehr herausgezogen werden.

Bezugsquellen-Nachweis:

Adapter 12.03.7530

Rotronic AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf

Tel. +41 1 838 11 11
Fax +41 1 836 44 24

REVOX

Adapter Sub-D 9pol - RJ 45

VON Andreas Huber

Revox (Schweiz) AG
Althardstrasse 146
CH - 8105 Regensdorf Tel.: +41 1 8716611

REVISION
2.07.2002
9.05.2003

DATUM 19.04.2002

www.revov.ch

Seite

1 VON 1